

**D** Technische  
Vorhänge 2

**ShowLED-Vorhänge:**

**CLASSIC**

Art. 1261-

**CHAMELEON**

Art. 1262-

**ANIMATION**

Art. 1263-

**Fiber-Optic-Vorhang:**

**STARLIGHT**

Art. 1266-

**F** Rideaux  
techniques 2

**Rideaux étoilés**

**ShowLED :**

**CLASSIC**

Réf. 1261-

**CHAMELEON**

Réf. 1262-

**ANIMATION**

Réf. 1263-

**Rideau fibre optique :**

**STARLIGHT**

Réf. 1266-

**E** Technical  
Curtains 2

**ShowLED Curtains:**

**CLASSIC**

Art. 1261-

**CHAMELEON**

Art. 1262-

**ANIMATION**

Art. 1263-

**Fiber Optic Curtain:**

**STARLIGHT**

Art. 1266-



## ShowLED-Vorhänge

Fertig konfektionierte Sternenvorhänge auf Maß oder in Standardgrößen in 3 Versionen:

### CLASSIC

- Bläulich-weiße LEDs.

### CHAMELEON

- Farbige LEDs, Farben sind frei wählbar (RGB).

### ANIMATION

- Farbige LEDs (RGB) mit zusätzlicher Videofunktion. Jede LED einzeln ansteuerbar.

ShowLED-Vorhänge inklusive Effektsteuerung erfüllen individuelle Gestaltungsanforderungen: Sternenhimmel, Logoformen oder Lauflicht.

- Hohe, dimmbare Lichtleistung.
- Für Festinstallation und Tourneebetrieb.
- Lebensdauer der LEDs: ca. 100.000 Stunden.
- Geringe Stromaufnahme, daher keine Leitungsquerschnitte.
- Geringes Gewicht:  
CLASSIC: 500 g/m<sup>2</sup>  
CHAMELEON: 550 g/m<sup>2</sup>  
ANIMATION: 1200 g/m<sup>2</sup>
- Geringe Wärmeentwicklung.
- Kurzschlussgeschützt.
- Bruchsichere, wiederverwendbare Steckverbindung und LEDs.
- Wartungsaufwand minimal.

Standardverarbeitung:

- Frontseite aus Molton CS, Rückseite aus CS Taft, beide Stoffe sind schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 und nach französischer Norm M1.
- Ringsum gelochtes Klettband zur einfachen Verbindung mehrerer Vorhänge.

Controller (außer ANIMATION):

- Externes DMX-Signal ermöglicht Ansteuerung einzelner Kanäle oder vorprogrammierter Muster.
- Funktioniert auch ohne externes Lichtpult im Stand-Alone-Betrieb.
- Mit LC Display und Funktionstasten leicht zu bedienen.
- Bei Einsatz mehrerer Controller Master-Slave-Modus möglich.
- Versorgungsspannung: 90 - 260 VAC, 50 - 60 Hz.

## Rideaux étoilés ShowLED

Les rideaux étoilés, confectionnés sur mesure ou en dimensions standards, existent en 3 versions :

### CLASSIC

- LEDs blancs-bleutés.

### CHAMELEON

- LEDs multicolores (libre choix des couleurs par mixage additionnel des couleurs primaires).

### ANIMATION

- LEDs multicolores et fonctions vidéo. Contrôle individuel de chaque LED.

Les rideaux ShowLED, complétés par une commande de dernière conception, permettent la création de ciels étoilés, de logos, d'effets spéciaux d'éclairage.

- Intensité lumineuse importante.
- Adaptés aux installations fixes ou mobiles.
- Durée de vie d'un LED : environ 100.000 heures.
- Faible consommation électrique.
- Faible poids :  
CLASSIC : 500 g/m<sup>2</sup>  
CHAMELEON : 550 g/m<sup>2</sup>  
ANIMATION : 1200 g/m<sup>2</sup>
- Faible émission de chaleur.
- Protection assurée contre les courts-circuits.
- Connecteurs et LEDs incassables et réutilisables.
- Nécessite peu d'entretien.

Confection standard des rideaux :

- Recto : Molton CS, verso : Taffetas CS. Les deux tissus sont ignifugés selon la norme DIN 4102 B1 ainsi que la norme française M1.
- Sur le pourtour, du velcro perforé tous les 25 cm pour un assemblage simple de plusieurs rideaux.

Commande (excepté ANIMATION) :

- A partir d'une commande externe DMX, chaque canal peut être piloté séparément ou en réseau programmé.
- Fonctionnement possible sans pupitre d'éclairage externe (stand-alone).
- Utilisation simple grâce à un affichage LC et des touches de fonctions.
- Possibilité d'utiliser plusieurs boîtiers de commande en mode master-slave.
- Tension d'alimentation : 90 à 260 VAC, 50 à 60 Hz.

## ShowLED Curtains

Standard sizes or custom made. LED star curtains are available in 3 versions.

### CLASSIC

- Single colour cool white LEDs.

### CHAMELEON

- Full colour spectrum (RGB) LEDs.

### ANIMATION

- Full colour spectrum plus video function. Individual control of each LED.

Multiple effects are possible such as custom star fields, programmed logos and chase effects via hand-held controller.


- High intensity, dimmable LEDs.
- Permanent and touring applications.
- LED lamp life: up to 100,000 h.
- Energy efficient.
- Weight:  
CLASSIC: 15 oz/yd<sup>2</sup>  
CHAMELEON: 1 lb/yd<sup>2</sup>  
ANIMATION: 2.3 lbs/yd<sup>2</sup>
- Low heat output.
- Short circuit proof: no risk of damage to controller or connected equipment.
- Durable LEDs and sockets can be reused many times.
- Extremely low maintenance required.

Standard Manufacturing:

- Front side - Duvetyne CS, back side - Taffeta CS. Both materials are flameretardant according to German DIN 4102 B1, French M1 and USA NFPA 701 standards.
- Finished with webbing and velcro on all four sides to allow connection of many curtains in any configuration.

Controller (except ANIMATION):

- External DMX signal allows control of single LED channel or pre-programmed patterns.
- For use as a stand-alone system or as an interface with a lighting control board.
- User friendly programming via LCD display and function buttons.
- Optional individual or master-slave mode when used with more than 1 controller.
- Electrical: 90 - 260 VAC, 50 - 60 Hz.

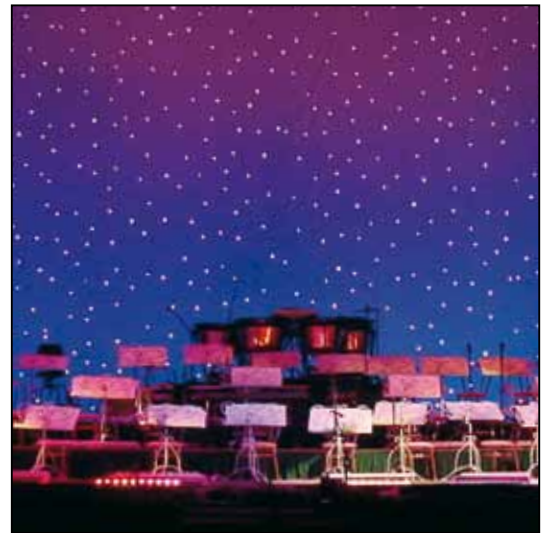

CLASSIC



CHAMELEON



ANIMATION

## Art. / Réf. | Zubehör / Accessoires / Accessories

1269 010-	Velcroscheiben Ø 45 mm ☞: 36 Stück in 8 Farben	Rondelle velcro Ø 45 mm ☞: 36 pièces en 8 coloris	Velcro Washers Ø 1 3/4" ☞: 36 pieces in 8 colours
1269 0210	DMX Kabel, 10, 0 m	Câble DMX, 10, 0 m	DMX cable, 32'9"
1269 0212	DMX Kabel, 12,5 m	Câble DMX, 12,5 m	DMX cable, 41'0"
1269 0500	Werkzeug-Kit	Kit outils	Tool Kit



Werkzeug-Kit / Kit outils / Tool Kit



Velcroscheiben / Rondelle velcro / Velcro Washers

### ShowLED-Vorhang CLASSIC

- Mit bläulich-weißen LEDs.
- Vorkonfektionierte 12-er oder 16-er LED-Strings.
  - Standard LED-Dichte: ca. 5,7 Punkte pro m<sup>2</sup>, push & pull LEDs.
  - Controller Kit inkl. Storage Case: Controller in 8-Kanal-Ausführung für max. 256 LEDs.  
Inklusive: Standard-Stromkabel, DMX Kabel (5-polig, Länge 10 m) und Bedienungsanleitung.
  - LEDs auch in rot, grün, blau und orange lieferbar.

### Rideau étoilé ShowLED CLASSIC

- Avec LEDs blancs-bleutés.
- Brins de câble préconfectionnés de 12 ou 16 LEDs.
  - Densité moyenne des LEDs : env. 5,7 points au m<sup>2</sup>, LEDs type "push & pull".
  - Kit de commande avec valise : commande avec 8 canaux pour 256 LEDs maximum.  
Inclus : câble d'alimentation, câble DMX (longueur 10,00 m) et mode d'emploi.
  - LEDs également disponible en : rouge, vert, bleu et orange.

### ShowLED Curtain CLASSIC

- With single colour cool white LEDs.
- LED strings with 12 or 16 LEDs.
  - Standard LED density: 4.8 points per yd<sup>2</sup>, push & pull LEDs.
  - Controller Kit with storage case: controller with 8 channels for max. 256 LEDs.  
Includes power supply, DMX 5-pin cable (length: 32'9") and operation manual.
  - Other single coloured LEDs available: red, green, blue and orange.

Art. / Réf.		↔ x ↕	cm	ft/in	📦	kg	lbs
1261 1012	Standardgrößen		1200 x 300	39'4" x 9'10"		18,0	40
1261 1009	Dimensions standard		900 x 400	29'6" x 13'1"		18,0	40
1261 1007	Standard sizes		700 x 500	23'0" x 16'5"		17,5	39
1261 9300	Controller Kit / Kit de commande		11,3 x 21,1 x 4,5	4.5" x 8.5" x 1.75"		1,20	3

Art. / Réf.	Zubehör / Accessoires / Accessories	Stück / Pièces / Pieces
1261 9112	LED String / Brin de câble avec LEDs / LED socket string	mit / avec / with 12 LEDs
1261 9116		mit / avec / with 16 LEDs
1261 9205	Ersatz-LEDs / LEDs de remplacement / Spare LEDs	📦 15
1261 9210		📦 100
1261 9220		📦 200
1261 9260	„SPARK“ LEDs einfarbig / LEDs monochrome / Single colour LEDs	📦 60
1261 9224		📦 240
1261 9248		📦 480
1269 0800	Netz-Clip / Clip-filet / Net Clip	
1261 9800	Velcro-Pilz / Velcro-mâle / Velcro (hook side)	
1261 9500	XLR Stecker, 5-polig / Set de prises XLR 5 pôles / 5-pin XLR plugs	📦 2
1262 9600	230 V / 5 V Stromversorgung / Transfo Bloc alimentation / Power	
1262 9700	4 x AA 1,5 V LR6 Batteriefach / Boîtier pour piles / Battery Unit	

### ShowLED-Vorhang CHAMELEON

- Farbige LEDs, Farben sind frei wählbar (RGB).
- Vorkonfektionierte 4- oder 12-er LED-Strings.
  - Connector Box inklusive bei fertig konfektionierten Vorhängen.
  - Standard LED-Dichte: ca. 5,7 Punkte pro m<sup>2</sup>, push & pull LEDs.
  - Controller Kit inkl. Storage Case: CHAMELEON-Controller in 8-Kanal-Ausführung für max. 512 LEDs.  
Inklusive: Standard-Stromkabel, XLR Kabel (4-polig, Länge 3,0 m) und Bedienungsanleitung.

### Rideau étoilé ShowLED CHAMELEON

- LEDs multicolores (libre choix des couleurs par mixage additionnel des couleurs primaires).
- Brins de câble préconfectionnés de 4 ou 12 LEDs.
  - Boîtier de connexion inclus avec les rideaux confectionnés.
  - Densité moyenne LEDs : env. 5,7 points au m<sup>2</sup>, LEDs type "push & pull".
  - Kit de commande avec valise : commande CHAMELEON avec 8 canaux pour 512 LEDs maxi.  
Inclus : câble d'alimentation, câble XLR (4 pôles, longueur 3,00 m) et mode d'emploi.

### ShowLED Curtain CHAMELEON

- Full colour spectrum (RGB) LEDs.
- LED strings with 4 or 12 LEDs.
  - Connector box included with ready made curtains.
  - Standard LED density: 4.8 points per yd<sup>2</sup>, push & pull LEDs.
  - Controller Kit with storage case: CHAMELEON controller with 8 channels for max. 512 LEDs.  
Includes power supply, XLR 4-pin cable (length: 9'10") and operation manual.

Art. / Réf.		↔ x ↕	cm	ft/in	📦	kg	lbs
1262 1012	Standardgrößen		1200 x 300	39'4" x 9'10"		19,8	44
1262 1009	Dimensions standard		900 x 400	29'6" x 13'1"		19,8	44
1262 1007	Standard sizes		700 x 500	23'0" x 16'5"		19,3	43
1262 1006			600 x 400	19'8" x 13'0"		19,0	42
1262 9300	Controller Kit / Kit de commande		21,1 x 21,1 x 6,0	8.5" x 10.5" x 2"		1,9	5
1262 9400	Connector Box / Boîtier de connexion		11,6 x 13,4 x 3,6	4.6" x 5.25" x 1.5"		0,2	0.5

Fortsetzung CHAMELEON auf nächster Seite.

Suite CHAMELEON, voir page suivante.

CHAMELEON Accessories: See next Page.



Eurovision Song Contest 2006, Athens



LEDs



Controller Kit / Kit de commande



Push & Pull LEDs CLASSIC



Royale Palace Kirrwiller 2008



Controller Kit / Kit de commande



Connector Box / Boîtier de connexion

**ShowLED-Vorhang  
CHAMELEON**

**Rideau étoilé ShowLED  
CHAMELEON**

**ShowLED Curtain  
CHAMELEON**

Art. / Réf.	Zubehör / Accessoires / Accessories	Stück / Pièces / Pieces	
1262 9104	RGB-LED String / Brin de câble avec LEDs / RGB-LED socket string	mit / avec / with	4 LEDs
1262 9112		mit / avec / with	12 LEDs
1262 9211	Ersatz-LEDs / LEDs remplacement / Spare LEDs		10
1262 9212			100
1262 9213			200
1262 9220			20
1262 9221	Ersatz-PCBs / PCBs remplacement / Spare LED circuit board		
1269 0800	LED-Housing / Boîtier pour LED / LED plastic housing		
1262 9800	Netz-Clip / Clip-filet / Net Clip		
1262 9503	Velcro-Pilz / Velcro-mâle / Velcro (hook side)		
1262 9510	XLR Kabel, 4-polig / Câble XLR 4 pôles / 4-pin XLR cable	3,0 m	9'10"
		10,0 m	32'9"



LEDs



Push & Pull LEDs CHAMELEON

**ShowLED-Vorhang  
ANIMATION**

ANIMATION ist ein innovatives ShowLED-System, das die Technik des klassischen Sternenvorhangs mit hochwertiger Videotechnik kombiniert. Jede LED kann bei ANIMATION auch einzeln angesteuert werden. Dieser Vorteil erlaubt die Darstellung bewegter Bilder, sogenannter Video Loops und Flash Animationen, und realisiert dynamische Effekte im Hintergrund.

ShowLED ANIMATION ist aufgrund von geringer Pixelanzahl keine echte Videowand, aber überzeugt durch eine überraschende Vielfalt an Funktionen und Effekten. Weiterer Pluspunkt: ANIMATION ist die kostengünstige Lösung für den Tour-Bereich. Selbst große Flächen können schnell verpackt, leicht transportiert und aufgebaut werden.

- Standard LED-Dichte: 30 RGB-LEDs pro m<sup>2</sup>.
- Vorhänge mit bis zu 100 LEDs pro m<sup>2</sup> lieferbar.
- Individuelle Ansteuerung jeder einzelnen LED / Pixel.
- 5 mm Hochleistungs-LEDs.
- Additive Farbmischung.
- Speziell entwickelte LED-Fassungen mit kleinem Kabelquerschnitt.
- Befestigung mit Klettband.
- Exzellente Dimmer-Kurve.
- Schnelle Reaktionszeiten der LEDs.
- Controller Kit 19"-Case: Controller für max. 1024 LEDs, Ethernet-Anschluss und Verkabelung.

**Rideau étoilé ShowLED  
ANIMATION**

ANIMATION est un système ShowLED innovant qui combine la technologie des rideaux étoilés classiques avec les possibilités qu'offre la technologie vidéo. Le fait de commander chaque LED individuellement permet la conception d'images animées (vidéo loops, flash animation).

Les fonctions complexes et diverses que peut offrir ShowLED ANIMATION n'en font cependant pas un mur vidéo (faible densité de pixels).

Atout incontestable : avec un bon rapport qualité / prix, ANIMATION permet d'illuminer des surfaces importantes qui, de plus, se montent et se transportent facilement.

- Densité standard des LEDs : 30 LEDs / m<sup>2</sup>.
- Rideaux jusqu' à 100 LEDs au m<sup>2</sup> possibles.
- Contrôle individuel des LEDs / pixel.
- LED haute performance de 5 mm.
- Composition additive des couleurs
- Support LED à faible Ø conçu spécialement.
- Fixation au moyen de velcro.
- Excellente courbe de gradation.
- Temps de réaction rapide des LEDs.
- Boîtier de commande intégré dans un rack 19" : commande pour max. 1024 LEDs, avec prise Ethernet.

**ShowLED Curtain  
ANIMATION**

Animation is an innovative ShowLED system combining the classic star drop curtain effect with sophisticated video technology. Each LED can be individually programmed and controlled which allows for the creation of animated video images and enables the possibility for dynamic backdrops.

ShowLED Animation is not a high-resolution video screen, but rather a textile backdrop that produces surprisingly good and convincing video effects. Animation is a cost effective solution for touring events and mobile presentations. Large backdrops can be set up and broken down easily and stored in flight cases for transport.

- Standard LED density: 25 LEDs per square yard.
- Curtains with up to 83 LEDs/yard<sup>2</sup> available.
- Individual programming and control of each LED.
- High output 5 mm LEDs.
- Additive color mixing.
- Specially designed LED sockets with small cable diameter.
- Finished with webbing and velcro on all four sides.
- Excellent dimming quality.
- Fast LED response time.
- Standard 19" rack mountable controller: Controller for maximum 1,024 LEDs, ethernet connection and power supply.



PLASA London 2007



Mawazine Festival 2009, Marocco



LEDs



Flightcase

Art. / Réf.		↔ x ↔	cm	ft/in	↕	kg	lbs
1263 1012	Standardgrößen		1200 x 300	39'4" x 9'10"		43,2	96
1263 1009	Dimensions standard		900 x 400	29'6" x 13'1"		43,2	96
1263 1007	Standard sizes		700 x 500	23'0" x 16'4"		42,0	93
1263 9300	Controller Kit / Kit de commande		Auf Anfrage / Sur demande / On request				

## Fiber-Optic-Vorhang STARLIGHT

STARLIGHT-Ausstattungen als Saalverkleidungen, Vorhänge, Himmel oder Wandverkleidungen: Ausgezeichnete Kritiken für Wirkung, Verarbeitung, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Art. 1266-

Wirkung:

- Freie Wahl und Kombination von Farbe, Intensität, Blinkfrequenz, Charakteristik, Form, Anzahl und Anordnung der Lichtpunkte.
- 1 Lichtkreis mit 1 Lichtquelle: ca. 400 Lichtpunkte, Ø 1 mm.
- Durchmesser der Glasfasern: 1 oder 2 mm.
- Standardmäßige Stärke der Lichtquelle, Halogenlampe MR 16: 100 Watt bei 220 VAC / 50 Hz.
- Unterschiedliche Faserdurchmesser innerhalb eines Lichtkreises sind möglich.

Verarbeitung:

- Fertigung und Konfektion aller Ausstattungsteile maßgenau, steckerfertig und gestalterisch nach Wunsch.
- Glasfaserleiter können weder verrutschen noch knicken. Sie sind zur Zugentlastung zusätzlich in kurzen Abständen an ein Trägernetz zwischen Stoff und Futter fixiert.

Zuverlässigkeit:

- Diese Konzeption garantiert lange Lebensdauer und Tourneetauglichkeit. Passende Flightcases auf Wunsch.

Sicherheit:

- Gerriets garantiert höchsten Sicherheitsstandard. Alle verwendeten Materialien sind mindestens flammenhemmend ausgerüstet nach DIN 4102 B1.
- Technik frei von elektrischen Verkabelungen, entwickelt keine Wärme, kein UV-Licht. Die lichtleitenden Glasfasern sind unbrennbar.

Optional:

- DMX-Steuerung und MSR Entladungslampen.

B1 = DIN 4102 B1

Erläuterungen der Brandschutznormen unter [www.gerriets.com](http://www.gerriets.com).  
Stand: 07/2009.

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.

Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

## Rideau fibre optique STARLIGHT

Les rideaux, tentures ou vélums intégrés de fibres optiques créent une illusion galactique illimitée. D'excellentes critiques ont été émises pour les effets réalisés, la qualité du façonnage, la fiabilité, la longévité et la sécurité du système.

Réf. 1266-

Descriptif :

- Libre choix des couleurs, de l'intensité lumineuse (fibres de diamètres différents), de la fréquence de scintillement, de la densité et des configurations des points lumineux.
- 1 circuit de fibres avec 1 source lumineuse : env. 400 points, Ø 1 mm.
- Diamètre des fibres : 1 ou 2 mm.
- Puissance de la source lumineuse : 100 W pour 220 VAC / 50 Hz.
- Source lumineuse : ampoule halogène MR 16 de 100 W.
- Combinaison possible de différents diamètres de fibres à l'intérieur d'un seul circuit.
- Rideaux confectionnés sur mesure et prêts à brancher.
- Fixation des fibres optiques, à de courts intervalles, le long d'un filet auxiliaire, les empêchant ainsi de bouger et garantissant une répartition équilibrée du poids.
- Technique offrant aux rideaux la garantie d'une grande longévité et une utilisation sans problèmes lors des tournées.
- Flight-cases adaptés aux rideaux sur demande.
- Matériel de haute sécurité : les textiles utilisés sont ignifugés selon les normes non-feu B1 ou M1.
- Pas de courant électrique dans les fibres gainées, aucune émission de chaleur, ni de rayons ultraviolets ou infrarouges.
- Fibres incombustibles (verre).
- Options : pilotage par DMX et ampoules à décharge type MSR.

M1 = NF M1

Informations concernant les normes de feu, consulter notre site [www.gerriets.com](http://www.gerriets.com).  
Edition : 07/2009.

Les informations contenues dans cette nuancier sont valables à la date de l'impression.

Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

## Fiber Optic Curtain STARLIGHT

Custom made glass fiber optic star curtains for use as backdrops, ceiling elements, wall coverings and scenic applications. Professional quality fabrication with long history of extremely reliable and safe operation produces a great looking effect curtain with years of minimal maintenance.

Art. 1266-

Description:

- Choice of: colour, intensity, twinkling speed, number of star points and layout pattern.
- 400 glass fiber light points (1 mm diameter) per illuminator.
- Choice of 1 mm or 2 mm diameter glass fiber optic cable.
- Illuminator: 100 watt MR 16 lamp, 220 VAC / 50 Hz. (other illuminators possible).
- Different diameter fiber possible within one illuminator.
- Star points will not move from face of curtain nor will fiber kink to prevent light from passing through.
- Fiber supported and fixed to internal netting.
- Durable back lining protects fiber network and makes curtain suitable for touring applications.
- Flameretardant fabrics according to DIN 4102 B1 and USA NFPA 701 standards.
- Curtain does not conduct electricity or heat.
- Glass fiber is inherently flame resistant and break resistant.
- Optional: DMX control and MSR lamp illuminators are available.

EN = EN 13501-1

For detailed explanation of flame-retardant standards, please go to [www.gerriets.com](http://www.gerriets.com).  
Updated: 07/2009.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.

For latest product details please see the respective online data sheet.




IAA Frankfurt VW Messestand / Stand VW / VW exhibition 2001



Glasfasern / Fibres de verre / Glas fibres



Lichtquelle / Source lumineuse / Illuminator

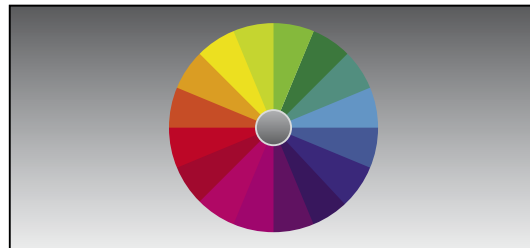

Farbrad / Roue de couleurs / Colour wheel

Gerriets GmbH  
 Im Kirchengürstle 5-7  
 D-79224 Umkirch  
 ☎ +49 7665 960-0  
 ☎ +49 7665 960-125  
 info@gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.  
 Rue du Pourquoi Pas  
 F-68600 Volgelsheim  
 ☎ +33 3 89 22 70 22  
 ☎ +33 3 89 22 70 50  
 gerriets@gerriets.com

Gerriets International Inc.  
 130 Winterwood Avenue  
 Ewing NJ 08638, USA  
 ☎ +1 609 758-9121  
 ☎ +1 609 758-9596  
 mail@gi-info.com

Gerriets Great Britain Ltd.  
 18 Verney Road  
 London SE16 3DH, UK  
 ☎ +44 20 7639 7704  
 ☎ +44 20 7732 5760  
 general@gerriets.co.uk

Gerriets Handel GmbH  
 Gorskistraße 8  
 A-1230 Wien  
 ☎ +43 1 6000 600-0  
 ☎ +43 1 6032 585  
 verkauf@gerriets.at

Gerriets España S. L.  
 Pol. Ind. Arroyo Buzanca  
 Avda. de Las Moreras  
 Sector S-19 B, Naves 1-2-3  
 E-28350 Ciempozuelos, Madrid  
 ☎ +34 91 134 5022  
 ☎ +34 91 134 5084  
 gerriets.spain@gmail.com

Gerriets Italia  
 Risam for show  
 Viale Spagna 150 / B  
 I-20093 Cologno Monzese (MI)  
 ☎ +39 02 2532 113  
 ☎ +39 02 2532 130  
 info@risamforshow.com

Gerriets Belgique  
 Distribué par :  
 Gerriets S. A. R. L.  
 Rue du Pourquoi Pas  
 F-68600 Volgelsheim  
 ☎ +33 3 89 22 70 22  
 ☎ +33 3 89 22 70 50  
 gerriets@gerriets.com

Gerriets Nederland  
 Anthony Fokkerweg 3  
 NL-1059 CM Amsterdam  
 ☎ +31 20-40 82 553  
 ☎ +31 20-40 82 662  
 info@gerriets.nl

Gerriets Greece  
 info@gerriets.gr  
 www.gerriets.gr

Gerriets Turkey  
 Benart Ses Isik-ASC Is Merkezi  
 Mahmut Sevket Pasa Mahallesi  
 Piyale Pasa Bulvari  
 Baran Sk No: 4 Kat: 3 Zemin Kat  
 TR-34384 Okmeydani-Sisli-Istanbul  
 ☎ +90 212 254 33 43  
 ☎ +90 212 254 33 53  
 benart@benart.net

Gerriets Korea  
 4F 449-4 Seongnae-dong  
 Gangdong-gu, Seoul  
 Korea 134-030  
 ☎ +82 2 477 7713  
 ☎ +82 2 477 1490  
 info@gerriets.co.kr

www.gerriets.com

